
K-FI SPEZI PC-BEHAELTER H STANDAD

Special filters with polycarbonate bowl, with semi-automatic drain valve to G 1/2 and manual drain valve from G 3/4

Caractéristiques

Pression d'entrée	Max. 16 bar (polycarbonate bowl / bowl guard), Max. 25 bar (metal bowl)
Température de fluide	max. 50 °C
Température ambiante	Max. 50 °C
Rendement	99.999 %
Largeur des pores de l'élément de filtre	0.01 µm
Boîtier	Die-cast zinc, painted silver
Mesure de la valeur du débit	At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



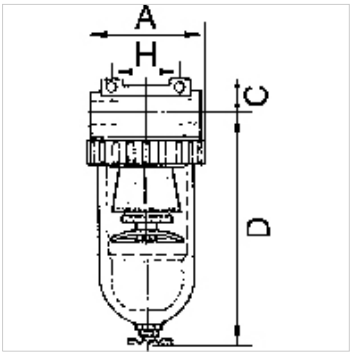

Remarque

Autres informations sur demande.

Description

For all applications with particularly strict compressed air purity requirements. The separating efficiency of these filters permits very fine oil vapour particles and micro-fine suspended particles to be filtered. A standard filter should always be connected upstream to trap coarse impurities and protect the micro-filter inserts.

Article

Désignation	Filets	Débit (L/min)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	DN
K- 07 25 10 76	G 3/8	380	48,0	14,0	131,6	38,0	6
K- 07 25 10 83	G 3/4	7000	133,0	36,0	206,0	134,0	20
K- 07 25 10 86	G 1	7000	133,0	36,0	206,0	120,0	25

Pièces de rechange

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder
K-FILTERELEMENT STANDARD	Filter element
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.