
K-FI METALLBEHAELTER STANDARD-MINI

Filters with metal bowl

Caractéristiques

Pression d'entrée	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
Température de fluide	max. 60 °C
Température ambiante	Max. 60 °C
Débit	800 l/min
Largeur des pores de l'élément de filtre	8 µm
Matériau étanche	NBR
Boîtier	Die-cast zinc, painted silver
Drain valve	Semi-automatic for variant with polycarbonate bowl, Manual for variant with metal bowl
Mesure de la valeur du débit	At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Autres indications	User manual on request



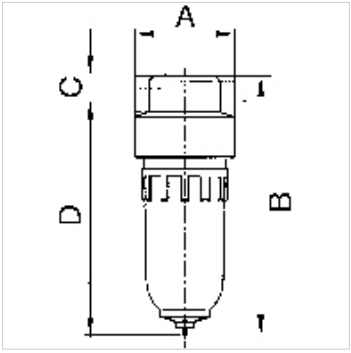

Description

Centrifugal separators with a sintered filter element. Compact design.

Article

Désignation	Filets	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 05 83	G 1/8	40,0	108,5 mm	10,0	98,5	5
K- 07 25 05 84	G 1/4	40,0	108,5 mm	10,0	98,5	5

Pièces de rechange

K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.