


# K-FI REGL METALLBE MANO STANDARD-MI

Filter regulators with metal bowl, incl. pressure gauge and panel nut

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|  |  |
|--|--|
| Pression d'entrée                        | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)                             |
| Température de fluide                    | max. 60 °C   |
| Température ambiante                     | Max. 60 °C   |
| Débit                                    | 350 l/min  |
| Largeur des pores de l'élément de filtre | 5 µm   |
| Matériau étanche                         | NBR  |
| Logement de ressort                      | POM-brass  |
| Boîtier                                  | Die-cast zinc, painted silver  |
| Drain valve                              | Semi-automatic for variant with polycarbonate bowl, Manual for variant with metal bowl |
| Mesure de la valeur du débit             | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar                         |

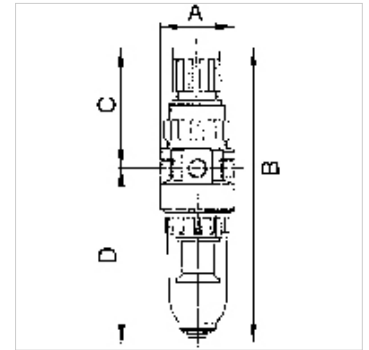

## Remarque

Autres informations sur demande.

## Description

Compact, reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design, combined with a centrifugal separator.

The pressure setting can be locked by pushing the knob down.

## Article

| Désignation    | Filets | Plage de régulation | A<br>(mm) | B        | C<br>(mm) | D<br>(mm) | DN |
|----------------|--------|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----|
| K- 07 25 06 65 | G 1/8  | 0.5 - 10 bar        | 40,0      | 163,5 mm | 65,0      | 98,5      | 5  |
| K- 07 25 06 66 | G 1/4  | 0.5 - 10 bar        | 40,0      | 163,5 mm | 65,0      | 98,5      | 5  |

## Pièces de rechange

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| K-HALTERBAUSATZ                | Holder  |
| K-SCHALTAFELMÜTTER             | Nut   |
| K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI   | Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«              |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX | Polycarbonate tank filter                                 |
| K-FILTERELEMENT                | Filter element  |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL         | Automatic drain valve                                     |
| K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS     | Double nipples  |
| K-XV AGM MS NI                 | Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass |
| K-VERSCHLEI-SATZ               | Set of wearing parts                                      |