


K-FI REGL METALLBE MANO STANDARD-MI

Filter regulators with metal bowl, incl. pressure gauge and panel nut

HANSA FLEX

Caractéristiques

Pression d'entrée	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
Température de fluide	max. 60 °C
Température ambiante	Max. 60 °C
Débit	350 l/min
Largeur des pores de l'élément de filtre	5 µm
Matériau étanche	NBR
Logement de ressort	POM-brass
Boîtier	Die-cast zinc, painted silver
Drain valve	Semi-automatic for variant with polycarbonate bowl, Manual for variant with metal bowl
Mesure de la valeur du débit	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

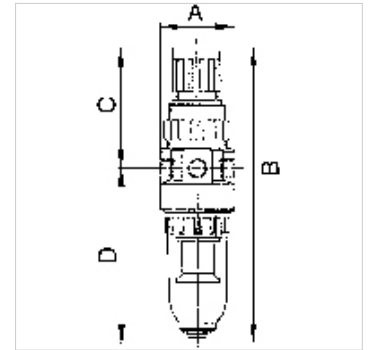

Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Compact, reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design, combined with a centrifugal separator.

The pressure setting can be locked by pushing the knob down.

Article

Désignation	Filets	Plage de régulation	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 06 65	G 1/8	0.5 - 10 bar	40,0	163,5 mm	65,0	98,5	5
K- 07 25 06 66	G 1/4	0.5 - 10 bar	40,0	163,5 mm	65,0	98,5	5

Pièces de rechange

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTAFELMÜTTER	Nut
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-PC-BEHÄLTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts