


K-FI MIKRO METALLBEH SICHT VARIOBLO

Micro-filters with metal bowl, incl. sight glass

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------------|--|
| Pression d'entrée | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| Température de fluide | max. 50 °C |
| Température ambiante | Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl) |
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
| Qualité de l'air ISO 85731 | Class 1 dirt, class 1 oil |
| Rendement | 99.999 % |
| Mesure de la valeur du débit | At P1 = 7 bar and pressure drop $\Delta p = 0,1$ bar |

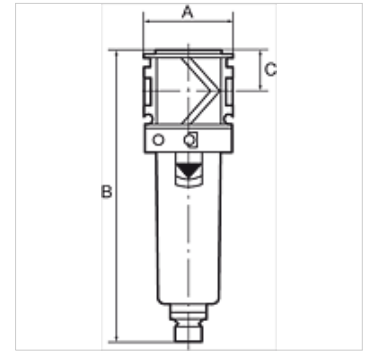

Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Borosilicate filter for all applications where compliance with strict compressed air purity requirements is vital. As the second stage downstream of the standard filter, the micro-filter removes 99.999 % of even the finest remaining particles from water, oil and dirt with practically zero residues (filter rating: 0.01 µm).

Informations relatives à la commande

Micro-filters are also available with bowl guard or metal bowl.

Article

| Désignation | Filets | Débit (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|----------------|--------|---------------|--------|----------|--------|
| K- 07 25 10 90 | G 1/4 | 370 | 48,0 | 155,0 mm | 22,0 |
| K- 07 25 10 92 | G 3/8 | 420 | 48,0 | 155,0 mm | 22,0 |
| K- 07 25 10 94 | G 1/2 | 1000 | 70,0 | 202,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 10 96 | G 3/4 | 1100 | 70,0 | 202,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 10 98 | G 1 | 1100 | 124,0 | 202,0 mm | 26,0 |

Pièces de rechange

| | |
|----------------------------------|--|
| K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY | Spare tank Polycarbonat |
| K-FILTERELEMENT VARIOBLOC | Filter element |
| K-ABLASSVENTIL AUTO | Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8 |