


# K-WMV 3/2 MANU DRUCKKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with pushbutton

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Fonction                      | NC               |
| Pression de service           | 0,5 - 10 bar     |
| Température de service        | -10 °C à +60 °C  |
| Débit à 6 bar et 5 bar        | 35 NI/min        |
| Ø nominal                     | 2,5 mm           |
| Pression d'actionnement 6 bar | 8 N              |
| Corps de vanne                | Aluminium        |
| Bouton-poussoir               | Laiton nickelé   |
| Ressort                       | Acier inoxydable |
| Matériau étanche              | NBR              |

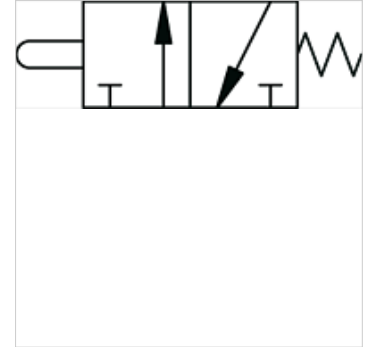

## Remarque

Autres informations sur demande.

## Description

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

## Article

| Désignation    | Raccord          | Actionnement | Rondelle |
|----------------|------------------|--------------|----------|
| K- 07 15 00 50 | 4 mm sur le côté | monostable   | Black    |
| K- 07 15 00 51 | 4 mm sur le côté | monostable   | Red      |
| K- 07 15 00 52 | M 5 sur le côté  | monostable   | Black    |
| K- 07 15 00 53 | M 5 sur le côté  | monostable   | Red      |