K-WMV 3/2 MANU DREHKNOPF


3/2-way miniature valves, manually operated, with rotary knob (2 positions)

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Fonction	NC
Pression de service	0,5 - 10 bar
Température de service	-10 °C à +60 °C
Débit à 6 bar et 5 bar	35 Nl/min
Ø nominal	2,5 mm
Pression d'actionnement 6 bar	8 N
Corps de vanne	Aluminium
Bouton-poussoir	Laiton nickelé
Ressort	Acier inoxydable
Matériau étanche	NBR



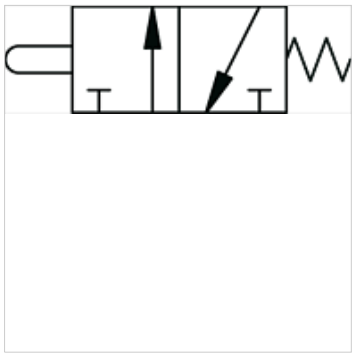

Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

Article

Désignation	Raccord	Actionnement
K- 07 15 00 54	4 mm sur le côté	monostable
K- 07 15 00 55	M 5 sur le côté	monostable
K- 07 15 00 56	4 mm sur le côté	bistable
K- 07 15 00 57	M 5 sur le côté	bistable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.