
# K-WMV 3/2 MANU DREHHEBEL

3/2-way miniature valves, manually operated, with wing lever (2 positions)

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Fonction** | NC |
| **Pression de service** | 0,5 - 10 bar |
| **Température de service** | -10 °C à +60 °C |
| **Débit à 6 bar et 5 bar** | 35 Nl/min |
| **Ø nominal** | 2,5 mm |
| **Pression d'actionnement 6 bar** | 8 N |
| **Corps de vanne** | Aluminium |
| **Bouton-poussoir** | Laiton nickelé |
| **Ressort** | Acier inoxydable |
| **Matériau étanche** | NBR |



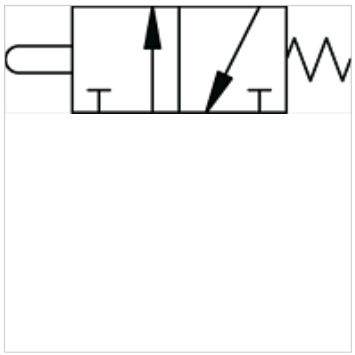

## Remarque

Autres informations sur demande.

## Description

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

## Article

| Désignation | Raccord | Actionnement |
|---|---|---|
| **K- 07 15 00 58** | 4 mm sur le côté | monostable |
| **K- 07 15 00 59** | M 5 sur le côté | monostable |
| **K- 07 15 00 60** | 4 mm sur le côté | bistable |
| **K- 07 15 00 61** | M 5 sur le côté | bistable |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*