


K-WMV 3/2 MANU ZUGSCHALTER

Vannes miniatures 3/2 voies, à actionnement manuel, interrupteur à tirette, bistable, avec serrure

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Fonction | NC |
| Pression de service | 0,5 - 10 bar |
| Température de service | -10 °C à +60 °C |
| Débit à 6 bar et 5 bar | 35 NL/min |
| Ø nominal | 2,5 mm |
| Pression d'actionnement 6 bar | 8 N |
| Corps de vanne | Aluminium |
| Bouton-poussoir | Laiton nickelé |
| Ressort | Acier inoxydable |
| Matériau étanche | NBR |

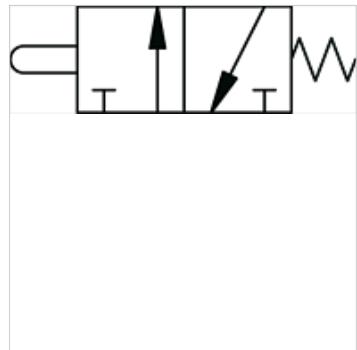

Remarque

Autres informations sur demande.

Description

En version bistable (à encliquetage).

Article

| Désignation | Raccord | Actionnement |
|----------------|------------------|--------------|
| K- 07 15 00 64 | 4 mm sur le côté | bistable |
| K- 07 15 00 65 | M 5 sur le côté | bistable |