


K-WMV 3/2 STOESSEL WAND

3/2-way miniature valves, with plunger, for wall mounting

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Pression de service | 0,5 - 10 bar |
| Température de service | -10 °C à +60 °C |
| Débit à 6 bar et 5 bar | 35 NI/min |
| Ø nominal | 2,5 mm |
| Pression d'actionnement 6 bar | 8 N |
| Corps de vanne | Aluminium |
| Bouton-poussoir | Laiton nickelé |
| Ressort | Acier inoxydable |
| Matériau étanche | NBR |

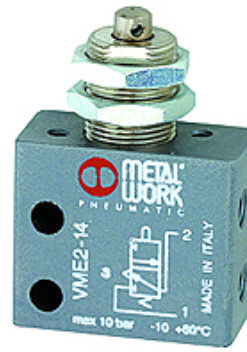

3/2-Wege Ventil NO
3/2-Way valve N.O.



3/2-Wege Ventil NC
3/2-Way valve N.C.

Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Article

| Désignation | Raccord |
|----------------|------------------|
| K- 07 15 00 92 | 4 mm sur le côté |
| K- 07 15 00 93 | M 5 sur le côté |