


# K-WKV 2/2 BEIDS SCHNVERSCHR

2/2-way toggle valves, discharge port on both sides, quick-lock screw fitting

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Pression de service                     | maxi 8 bar                              |
| Plage de température                    | 0 °C to +70 °C                          |
| Filetage tableau de commande            | M 12 x 0.75 (sheet thickness max. 4 mm) |
| Pièces internes                         | Brass with a bare metal surface         |
| Matériau étanche                        | NBR                                     |
| Boulon creux, bras oscillant, culbuteur | Nickel-plated brass                     |
| Joint d'étanchéité (imperdables)        | Polyamide (glass fibre-reinforced)      |

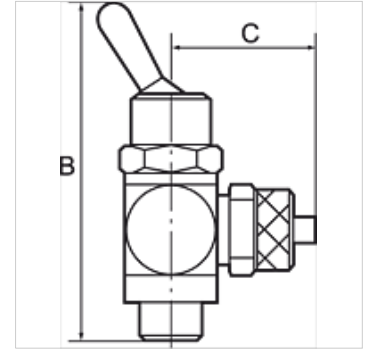

## Remarque

Autres informations sur demande.

## Description

Manually operated toggle valves, 2/2 and 3/2-way types. For all applications where compressed air must be switched on or off quickly and easily or a cylinder operated manually. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Suitable for screwing directly into the equipment or for panel mounting. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

## Article

| Désignation    | Fabrication | C<br>(mm) | pour tuyau   | Filets | SW    | B<br>(mm) |
|----------------|-------------|-----------|--------------|--------|-------|-----------|
| K- 07 15 07 10 | 2/2-way     | 16,0      | G 1/8 IG     | G 1/8  | 14 mm | 55,0      |
| K- 07 15 07 11 | 2/2-way     | 25,0      | 5 mm / 3 mm  | G 1/8  | 14 mm | 55,0      |
| K- 07 15 07 12 | 2/2-way     | 25,0      | 6 mm / 4 mm  | G 1/8  | 14 mm | 55,0      |
| K- 07 15 07 13 | 2/2-way     | 25,0      | 8 mm / 6 mm  | G 1/8  | 14 mm | 55,0      |
| K- 07 15 07 06 | 2/2-way     | 22,0      | G 1/4 IG     | G 1/4  | 17 mm | 60,0      |
| K- 07 15 07 08 | 2/2-way     | 26,5      | 6 mm / 4 mm  | G 1/4  | 17 mm | 60,0      |
| K- 07 15 07 09 | 2/2-way     | 27,5      | 8 mm / 6 mm  | G 1/4  | 17 mm | 60,0      |
| K- 07 15 07 07 | 2/2-way     | 28,5      | 10 mm / 8 mm | G 1/4  | 17 mm | 60,0      |