K-FI MIKRO PC-BEHAELTER MULTIFIX


Micro-filters with polycarbonate bowl

HANSA FLEX

Caractéristiques

Pression d'entrée	Max. 16 bar
Température de fluide	max. 60 °C
Température ambiante	Max. 60 °C
Finesse du filtre	0,01 µm
Rendement	99.999 %
Matériau étanche	NBR
Élément filtrant	Borosilicate-POM
Boîtier	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Mesure de la valeur du débit	FM at P1 = 6 bar and Δp = 0.09 bar



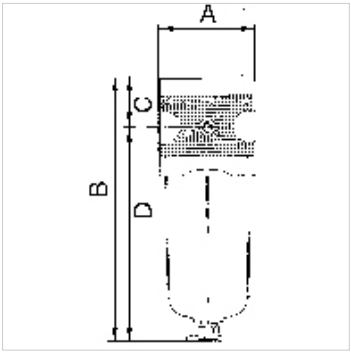

Remarque

* = Dimensions with adapter plate!
Autres informations sur demande.

Description

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Informations supplémentaires

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

Article

Désignation	Filets	Débit (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Gabarit
K- 07 25 10 58	G 1/4	280	47,8	152,1 mm	27,0	125,1	6	1
K- 07 25 10 61	G 1/2	720	68,8	180,8 mm (185,8 mm)*	72,0	147,3	15	2

Pièces de rechange

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler

pièce de rechange pour les produits suivants

K-PRAEZI DRUCKREGL MEM SELU	Precision pressure regulators

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.