
# K-FI AK KOH PC-BEHAEL S MULTIFIX

Activated carbon filters with polycarbonate bowl and bowl guard

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Pression d'entrée** | Max. 16 bar |
| **Température de fluide** | max. 60 °C |
| **Température ambiante** | Max. 60 °C |
| **Matériau étanche** | NBR |
| **Élément filtrant** | Activated carbon-POM |
| **Boîtier** | Die-cast zinc |
| **Drain valve** | Semi-automatic |
| **Teneur résiduelle en huile** | 0.005 mg/m3 |
| **Mesure de la valeur du débit** | FA at P1 = 6 bar and Δp = 0.2 bar |



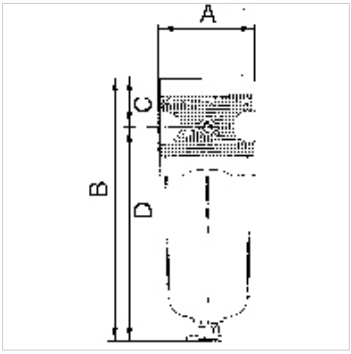


## Remarque

Autres informations sur demande.

## Description

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Article

| Désignation | Filets | Débit (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Gabarit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 10 50** | G 1/4 | 380 | 47,8 | 136,8 mm | 27,0 | 109,8 | 6 | 1 |
| **K- 07 25 10 53** | G 1/2 | 1500 | 68,8 | 167,0 mm | 34,5 | 132,5 | 15 | 2 |

## Pièces de rechange

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX** | Holder |
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-KOPPELPAKET SCHMA** | Coupling packet |
| **K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX** | Polycarbonate tank filter |
| **K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX** | Metal tank oiler |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*