

K-DRG MINI O SEKUNDAERENTLUEFTUNG

Mini pressure regulators

Caractéristiques

Plage de température	-20 °C to +60 °C
Pression	Max. 12 bar
Domaine de pression	Max. 12 bar
Température	-20 °C to +60 °C
Débit	0 - 400 l/min
Ressort	Stainless-steel
Boîtier	Brass



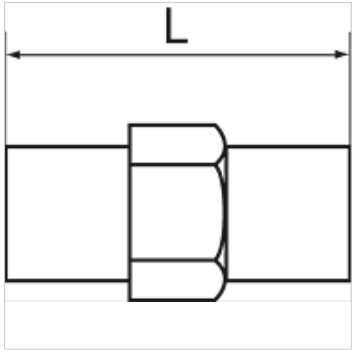

Remarque

Autres informations sur demande.

Description

This preset pressure regulator guarantees optimal pressure conditions, especially in blow guns. The pressure regulator is inserted into the compressed air line. Fits onto any 1/4" thread and maintains the pressure at optimum, thus helping to reduce the costs for energy. Tamper-proof.

Article

Désignation	Filets	Pression de service préconfigurée	L (mm)
K- 07 25 03 03	G 1/4 außen/male	2 bar	24,0
K- 07 25 03 04	G 1/4 außen/male	4 bar	24,0
K- 07 25 03 05	G 1/4 außen/male	6 bar	24,0

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.