

K-L-STECK VB MINI

Union elbows, mini

HANSA FLEX

Caractéristiques

Pression de service Max. 10 bar, vacuum

Domaine d'utilisation Air, vacuum


Tuyaux recommandés PU or PA (nylon)

Médiums Air comprimé

Plage de température 0 °C to +60 °C

Matériau Plastic, Nickel plated brass

Bague de pression Plastic

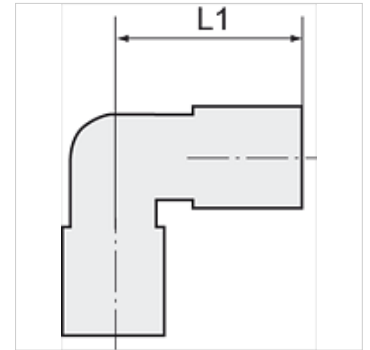

Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Article

Désignation	pour Ø ext. du tuyau	L1 (mm)
K- 07 40 23 84	3 mm	12,0
K- 07 40 23 85	4 mm	14,5
K- 07 40 23 86	6 mm	16,0