
# K-3/2 ANFAV 24 V DC HW G

Start-up valves, power supply 24 V DC, with »HW« mounting bracket and silencer

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Pression d'entrée** | 2.5 - 9 bar |
| **Température de fluide** | max. 70 °C |
| **Température ambiante** | Max. 70 °C |
| **Raccord électrique** | Coupler plug PG 9 - form B |
| **Matériau étanche** | NBR |
| **Boîtier** | Die-cast aluminium |
| **Mesure de la valeur du débit** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Autres indications** | User manual on request |



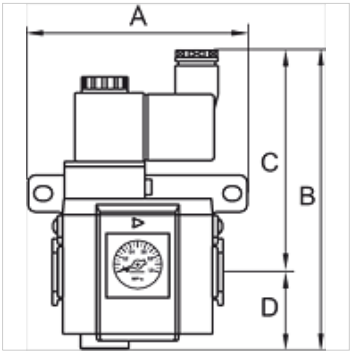


## Article

| Désignation | Filets | Débit (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Gabarit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 12 05** | G 1/4 | 1600 | 65,0 | 131,0 mm | 97,0 | 34,0 | 300 |
| **K- 07 25 12 07** | G 3/8 | 2500 | 65,0 | 131,0 mm | 97,0 | 34,0 | 300 |
| **K- 07 25 12 09** | G 1/2 | 2500 | 65,0 | 131,0 mm | 97,0 | 34,0 | 300 |
| **K- 07 25 12 11** | G 3/8 | 4500 | 78,0 | 142,5 mm | 102,0 | 40,5 | 400 |
| **K- 07 25 12 13** | G 1/2 | 4500 | 78,0 | 142,5 mm | 102,0 | 40,5 | 400 |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **K-VERBINDUNGELEMENTE** | Connecting sets |
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*