


# K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G-MINI

3/2-way shut-off valve

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Pression d'entrée            | 0 - 9 bar  |
| Température de fluide        | max. 70 °C   |
| Température ambiante         | Max. 70 °C   |
| Raccord de ventilation       | G 1/4  |
| Matériau étanche             | NBR  |
| Boîtier                      | Die-cast aluminium   |
| Garrot                       | Plastic  |
| Mesure de la valeur du débit | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Autres indications           | User manual on request   |

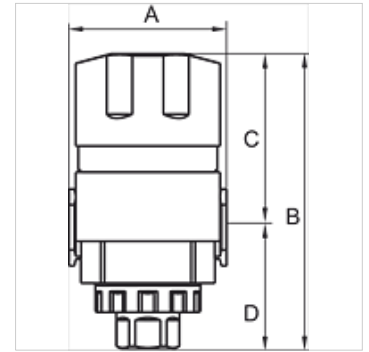

## Article

| Désignation    | Filets | Débit (L/min) | A (mm) | B       | C (mm) | D (mm) | Gabarit |
|----------------|--------|---------------|--------|---------|--------|--------|---------|
| K- 07 25 12 29 | G 1/8  | 1750          | 38,0   | 89,0 mm | 52,5   | 36,5   | 200     |
| K- 07 25 12 30 | G 1/4  | 1750          | 38,0   | 89,0 mm | 52,5   | 36,5   | 200     |

## Accessoires

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| K-VERBINDUNGELEMENTE | Connecting sets |
| K-WANDHALTER         | Wall bracket    |
| K-HALTERBAUSATZ      | Holder          |