
# K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G-MINI

3/2-way shut-off valve

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Pression d'entrée** | 0 - 9 bar |
| **Température de fluide** | max. 70 °C |
| **Température ambiante** | Max. 70 °C |
| **Raccord de ventilation** | G 1/4 |
| **Matériau étanche** | NBR |
| **Boîtier** | Die-cast aluminium |
| **Garrot** | Plastic |
| **Mesure de la valeur du débit** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Autres indications** | User manual on request |



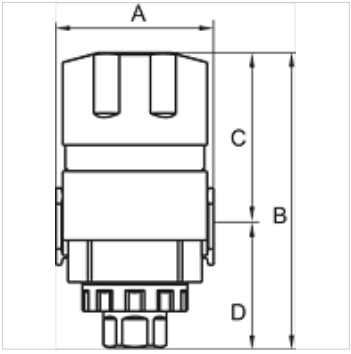


## Article

| Désignation | Filets | Débit (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Gabarit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 12 29** | G 1/8 | 1750 | 38,0 | 89,0 mm | 52,5 | 36,5 | 200 |
| **K- 07 25 12 30** | G 1/4 | 1750 | 38,0 | 89,0 mm | 52,5 | 36,5 | 200 |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **K-VERBINDUNGELEMENTE** | Connecting sets |
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*