
K-WV 5/2 ELEKTROPNEU MONOSTABIL 4V

5/2-way pilot valve, monostable

Caractéristiques

Pression de service	1.5 - 8 bar
Plage de température	-20 °C to +70 °C
Mesure de la valeur du débit	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Raccord électrique	Connector Type B acc. to ISO 4400
Pression de service mini	1,5 bar
Indice de protection	IP 65
Corps de vanne	Aluminium alloy



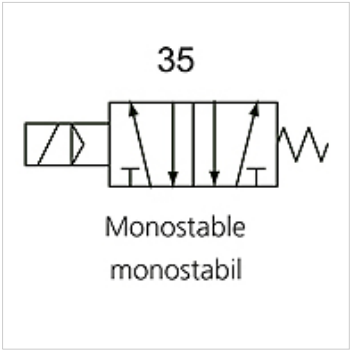

Remarque

Autres informations sur demande.

Article

Désignation	Raccord	Raccord de ventilation	Débit (L/min)	Schéma numéro	Tension	Commande	Gabarit
K- 07 15 02 47	M 5	M 5	300	35	24 V DC		100
K- 07 15 02 48	G 1/8	G 1/8	500	35	24 V DC		100
K- 07 15 02 49	G 1/8	G 1/8	750	35	24 V DC		200
K- 07 15 02 50	G 1/4	G 1/8	850	35	24 V DC		200
K- 07 15 02 51	G 1/4	G 1/4	1300	35	24 V DC		300
K- 07 15 02 52	G 3/8	G 1/4	1500	35	24 V DC		300
K- 07 15 02 53	G 1/2"	G 1/2	2000	35	24 V DC		400
K- 07 15 02 54	M 5	M 5	300	35	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 02 55	G 1/8	G 1/8	500	35	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 02 56	G 1/8	G 1/8	750	35	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 02 57	G 1/4	G 1/8	850	35	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 02 58	G 1/4	G 1/4	1300	35	230 V, 50 Hz		300
K- 07 15 02 59	G 3/8	G 1/4	1500	35	230 V, 50 Hz		300
K- 07 15 02 60	G 1/2"	G 1/2	2000	35	230 V, 50 Hz		400

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.