K-RUNDZYLINDER DOPP O E D MI


Round cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned, »MI« Series

HANSA FLEX

Caractéristiques

Médiums	Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Pression de service	1 - 10 bar (double-acting); 2 - 10 bar (single-acting)
Plage de température	-20 °C to +70 °C
Tige de piston	Stainless steel 1.4301
Fabrication	Type "CA" = ground cover with threaded pin - swivel design Type "CM" = ground cover with threaded pin round - swivel design
Pistons	Stainless steel 1.4305 (8 to 12 mm); Alu (16 to 40 mm)
Matériau étanche	NBR
Fût de vérin	Stainless steel 1.4301



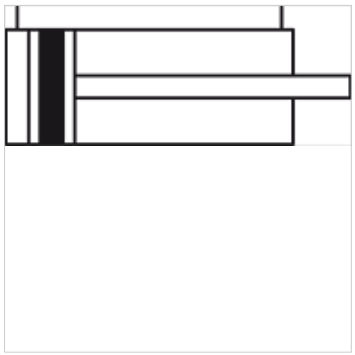

Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Circular cylinder in stainless steel in different versions: Series "MI" double-acting, Ø 8 – 25 in accordance with ISO 6432
Series "MI" double-acting, Ø 32 - 40

Article

Désignation	Ø pistons	Chariot élévateur (mm)	Fabrication	Ø tige de piston (mm)	Filetage extérieur-tiges de piston
K- 07 15 17 90	8 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 91	8 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 92	8 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 93	8 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 94	8 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 95	8 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 96	8 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 97	8 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 98	8 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 99	8 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 00	8 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 01	8 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 02	8 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 03	10 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 04	10 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 05	10 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 06	10 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 07	10 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 08	10 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 09	10 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 10	10 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 11	10 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 12	10 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 13	10 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 14	10 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 15	10 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 16	10 mm	160	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 17	10 mm	175	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 18	10 mm	200	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 19	12 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 20	12 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 21	12 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 22	12 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 23	12 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 24	12 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 25	12 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 26	12 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.

K-RUNDZYLINDER DOPP O E D MI

Round cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned, »MI« Series

HANSA-FLEX

Article

Désignation	Ø pistons	Chariot élévateur (mm)	Fabrication	Ø tige de piston (mm)	Filetage extérieur-tiges de piston
K- 07 15 18 27	12 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 28	12 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 29	12 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 30	12 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 31	12 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 32	12 mm	160	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 33	12 mm	175	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 34	12 mm	200	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 35	12 mm	250	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 36	16 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 37	16 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 38	16 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 39	16 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 40	16 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 41	16 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 42	16 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 43	16 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 44	16 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 45	16 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 46	16 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 47	16 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 48	16 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 49	16 mm	160	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 50	16 mm	175	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 51	16 mm	200	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 52	16 mm	250	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 53	16 mm	300	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 54	20 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 55	20 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 56	20 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 57	20 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 58	20 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 59	20 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 60	20 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 61	20 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 62	20 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 63	20 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 64	20 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 65	20 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 66	20 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 67	20 mm	160	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 68	20 mm	175	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 69	20 mm	200	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 70	20 mm	250	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 71	20 mm	300	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 72	20 mm	350	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 73	20 mm	400	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 74	20 mm	450	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 75	20 mm	500	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 76	20 mm	600	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 77	25 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 78	25 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 79	25 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 80	25 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 81	25 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 82	25 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 83	25 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 84	25 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 85	25 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 86	25 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 87	25 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 88	25 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.

K-RUNDZYLINDER DOPP O E D MI

Round cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned, »MI« Series

HANSA-FLEX

Article

Désignation	Ø pistons	Chariot élévateur (mm)	Fabrication	Ø tige de piston (mm)	Filetage extérieur-tiges de piston
K- 07 15 18 89	25 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 90	25 mm	160	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 91	25 mm	175	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 92	25 mm	200	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 93	25 mm	250	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 94	25 mm	300	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 95	25 mm	350	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 96	25 mm	400	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 97	25 mm	450	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 98	25 mm	500	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 99	25 mm	600	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 00	32 mm	10	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 01	32 mm	15	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 02	32 mm	20	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 03	32 mm	25	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 04	32 mm	30	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 05	32 mm	40	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 06	32 mm	50	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 07	32 mm	60	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 08	32 mm	75	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 09	32 mm	80	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 10	32 mm	100	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 11	32 mm	125	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 12	32 mm	150	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 13	32 mm	160	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 14	32 mm	175	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 15	32 mm	200	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 16	32 mm	250	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 17	32 mm	300	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 18	32 mm	350	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 19	32 mm	400	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 20	32 mm	450	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 21	32 mm	500	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 22	32 mm	600	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 23	40 mm	10	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 24	40 mm	15	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 25	40 mm	20	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 26	40 mm	25	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 27	40 mm	30	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 28	40 mm	40	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 29	40 mm	50	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 30	40 mm	60	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 31	40 mm	75	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 32	40 mm	80	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 33	40 mm	100	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 34	40 mm	125	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 35	40 mm	150	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 36	40 mm	160	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 37	40 mm	175	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 38	40 mm	200	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 39	40 mm	250	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 40	40 mm	300	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 41	40 mm	350	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 42	40 mm	400	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 43	40 mm	450	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 44	40 mm	500	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 45	40 mm	600	»CM« type	16	M 12 x 1.25

Accessoires

K-FUSSBEFESTIGUNG TYP LB 1	Foot model, »LB« type
K-FLANSCHBEFESTIGUNG TYP FA3	Flange model, »FA« type
K-SCHWENKLAGER TYP SDB	Counter-hinge model, »SDB« type

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.