K-RUNDZYLINDER EINF DL O D MSI


Round cylinders, single-acting (pressureless in the retracted position), with magnet, non-cushioned, »MSI« Series

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Médiums	Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Pression de service	1 - 10 bar (double-acting); 2 - 10 bar (single-acting)
Plage de température	-20 °C to +70 °C
Tige de piston	Stainless steel 1.4301
Fabrication	Type "CA" = ground cover with threaded pin - swivel design Type "CM" = ground cover with threaded pin round - swivel design
Pistons	Stainless steel 1.4305 (8 to 12 mm); Alu (16 to 40 mm)
Matériau étanche	NBR
Fût de vérin	Stainless steel 1.4301



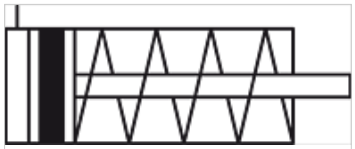

Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Series "MSI" single-acting, pressureless retraction, Ø 8 - 40

Article

Désignation	Ø pistons	Chariot élévateur (mm)	Fabrication	Ø tige de piston (mm)	Filetage extérieur-tiges de piston
K- 07 15 19 46	8 mm	10	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 47	8 mm	15	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 48	8 mm	20	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 49	8 mm	25	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 50	8 mm	30	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 51	8 mm	40	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 52	8 mm	50	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 53	10 mm	10	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 54	10 mm	15	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 55	10 mm	20	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 56	10 mm	25	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 57	10 mm	30	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 58	10 mm	40	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 59	10 mm	50	»CA« type	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 19 60	12 mm	10	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 61	12 mm	15	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 62	12 mm	20	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 63	12 mm	25	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 64	12 mm	30	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 65	12 mm	40	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 66	12 mm	50	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 67	16 mm	10	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 68	16 mm	15	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 69	16 mm	20	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 70	16 mm	25	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 71	16 mm	30	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 72	16 mm	40	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 73	16 mm	50	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 74	16 mm	60	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 75	16 mm	75	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 76	16 mm	80	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 77	16 mm	100	»CA« type	6	M 6 x 1
K- 07 15 19 78	20 mm	10	»CA« type	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 19 79	20 mm	15	»CA« type	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 19 80	20 mm	20	»CA« type	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 19 81	20 mm	25	»CA« type	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 19 82	20 mm	30	»CA« type	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 19 83	20 mm	40	»CA« type	8	M 8 x 1.25

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.

K-RUNDZYLINDER EINF DL O D MSI

Round cylinders, single-acting (pressureless in the retracted position), with magnet, non-cushioned, »MSI« Series

HANSA-FLEX

Article

Désignation	Ø pistons	Chariot élévateur (mm)	Fabrication	Ø tige de piston (mm)	Filetage extérieur-tiges de piston
K- 07 15 19 84	20 mm	50	»CA« type	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 19 85	20 mm	60	»CA« type	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 19 86	20 mm	75	»CA« type	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 19 87	20 mm	80	»CA« type	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 19 88	20 mm	100	»CA« type	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 19 89	20 mm	125	»CA« type	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 19 90	20 mm	150	»CA« type	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 19 91	25 mm	10	»CA« type	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 92	25 mm	15	»CA« type	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 93	25 mm	20	»CA« type	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 94	25 mm	25	»CA« type	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 95	25 mm	30	»CA« type	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 96	25 mm	40	»CA« type	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 97	25 mm	50	»CA« type	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 98	25 mm	60	»CA« type	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 99	25 mm	75	»CA« type	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 00	25 mm	80	»CA« type	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 01	25 mm	100	»CA« type	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 02	25 mm	125	»CA« type	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 03	25 mm	150	»CA« type	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 04	32 mm	10	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 05	32 mm	15	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 06	32 mm	20	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 07	32 mm	25	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 08	32 mm	30	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 09	32 mm	40	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 10	32 mm	50	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 11	32 mm	60	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 12	32 mm	75	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 13	32 mm	80	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 14	32 mm	100	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 15	32 mm	125	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 16	32 mm	150	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 20 17	40 mm	10	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 20 18	40 mm	15	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 20 19	40 mm	20	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 20 20	40 mm	25	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 20 21	40 mm	30	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 20 22	40 mm	40	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 20 23	40 mm	50	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 20 24	40 mm	60	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 20 25	40 mm	75	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 20 26	40 mm	80	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 20 27	40 mm	100	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 20 28	40 mm	125	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 20 29	40 mm	150	»CM« type	16	M 12 x 1.25

Accessoires

K-FUSSBEFESTIGUNG TYP LB 1	Foot model, »LB« type
K-FLANSCHBEFESTIGUNG TYP FA3	Flange model, »FA« type
K-SCHWENKLAGER TYP SDB	Counter-hinge model, »SDB« type
K-SCHWENKGABELBEFESTIG TC	Hinge head model, »TC« type
K-GABELKOEPFE TYP Y 1	Fork model, »Y« type
K-GELENKAUGEN TYP UNIT 1	Rod eye model, »UNIT« type
K-SENSOREN CS1 RD MIT STECKER	Sensors »CS1« type, cable with M8 plug
K-SENSOREN CS1 RD OHNE STECKER	Sensors »CS1« type, cable without plug

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.