
K-KOMP ZYL DOPPELW

Compact cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned

Caractéristiques

Médiums	Filtered compressed air, lubricated (ensure continuity) or unlubricated
Pression de service	1 - 10 bar
Plage de température	-20 °C to +80 °C
Tige de piston	Stainless steel 1.1191
Pistons	Aluminium
Matériau étanche	NBR
Fût de vérin	Aluminium



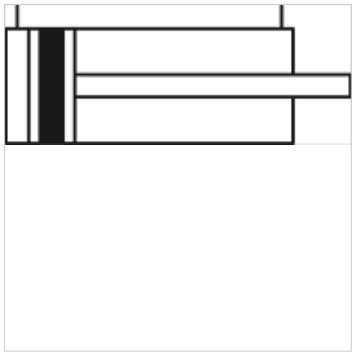

Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Characterised by a very short and compact design.

Article

Désignation	Ø pistons	Chariot élévateur (mm)	Ø tige de piston (mm)	Filetage entrée tige de piston
K- 07 15 09 75	12 mm	5	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 76	12 mm	10	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 77	12 mm	15	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 78	12 mm	20	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 79	12 mm	25	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 80	12 mm	30	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 81	12 mm	35	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 82	12 mm	40	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 83	12 mm	45	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 84	12 mm	50	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 85	12 mm	55	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 86	12 mm	60	6	M 3 x 0.5
K- 07 15 09 87	16 mm	5	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 88	16 mm	10	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 89	16 mm	15	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 90	16 mm	20	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 91	16 mm	25	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 92	16 mm	30	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 93	16 mm	35	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 94	16 mm	40	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 95	16 mm	45	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 96	16 mm	50	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 97	16 mm	55	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 98	16 mm	60	8	M 4 x 0.7
K- 07 15 09 99	20 mm	5	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 00	20 mm	10	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 01	20 mm	15	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 02	20 mm	20	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 03	20 mm	25	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 04	20 mm	30	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 05	20 mm	35	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 06	20 mm	40	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 07	20 mm	45	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 08	20 mm	50	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 09	20 mm	55	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 10	20 mm	60	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 11	20 mm	65	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 12	20 mm	70	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 13	20 mm	75	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 14	20 mm	80	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 15	25 mm	5	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 16	25 mm	10	10	M 5 x 0.8

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.

K-KOMP ZYL DOPPELW

Compact cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned

HANSA-FLEX

Article

Désignation	Ø pistons	Chariot élévateur (mm)	Ø tige de piston (mm)	Filetage entrée tige de piston
K- 07 15 10 17	25 mm	15	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 18	25 mm	20	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 19	25 mm	25	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 20	25 mm	30	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 21	25 mm	35	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 22	25 mm	40	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 23	25 mm	45	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 24	25 mm	50	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 25	25 mm	55	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 26	25 mm	60	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 27	25 mm	65	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 28	25 mm	70	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 29	25 mm	75	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 30	25 mm	80	10	M 5 x 0.8
K- 07 15 10 31	32 mm	5	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 32	32 mm	10	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 33	32 mm	15	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 34	32 mm	20	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 35	32 mm	25	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 36	32 mm	30	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 37	32 mm	35	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 38	32 mm	40	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 39	32 mm	45	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 40	32 mm	50	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 41	32 mm	55	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 42	32 mm	60	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 43	32 mm	65	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 44	32 mm	70	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 45	32 mm	75	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 46	32 mm	80	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 47	32 mm	85	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 48	32 mm	90	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 49	32 mm	95	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 50	32 mm	100	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 51	40 mm	5	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 52	40 mm	10	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 53	40 mm	15	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 54	40 mm	20	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 55	40 mm	25	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 56	40 mm	30	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 57	40 mm	35	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 58	40 mm	40	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 59	40 mm	45	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 60	40 mm	50	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 61	40 mm	55	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 62	40 mm	60	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 63	40 mm	65	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 64	40 mm	70	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 65	40 mm	75	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 66	40 mm	80	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 67	40 mm	85	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 68	40 mm	90	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 69	40 mm	95	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 70	40 mm	100	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 71	50 mm	5	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 72	50 mm	10	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 73	50 mm	15	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 74	50 mm	20	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 75	50 mm	25	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 76	50 mm	30	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 77	50 mm	35	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 78	50 mm	40	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 79	50 mm	45	16	M 8 x 1.25

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.

K-KOMP ZYL DOPPELW

Compact cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned

HANSA-FLEX

Article

Désignation	Ø pistons	Chariot élévateur (mm)	Ø tige de piston (mm)	Filetage entrée tige de piston
K- 07 15 10 80	50 mm	50	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 81	50 mm	55	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 82	50 mm	60	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 83	50 mm	65	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 84	50 mm	70	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 85	50 mm	75	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 86	50 mm	80	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 87	50 mm	85	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 88	50 mm	90	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 89	50 mm	95	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 90	50 mm	100	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 91	63 mm	5	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 92	63 mm	10	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 93	63 mm	15	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 94	63 mm	20	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 95	63 mm	25	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 96	63 mm	30	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 97	63 mm	35	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 98	63 mm	40	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 10 99	63 mm	45	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 00	63 mm	50	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 01	63 mm	55	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 02	63 mm	60	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 03	63 mm	65	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 04	63 mm	70	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 05	63 mm	75	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 06	63 mm	80	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 07	63 mm	85	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 08	63 mm	90	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 09	63 mm	95	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 10	63 mm	100	16	M 8 x 1.25
K- 07 15 11 11	80 mm	5	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 12	80 mm	10	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 13	80 mm	15	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 14	80 mm	20	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 15	80 mm	25	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 16	80 mm	30	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 17	80 mm	35	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 18	80 mm	40	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 19	80 mm	45	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 20	80 mm	50	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 21	80 mm	55	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 22	80 mm	60	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 23	80 mm	65	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 24	80 mm	70	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 25	80 mm	75	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 26	80 mm	80	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 27	80 mm	85	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 28	80 mm	90	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 29	80 mm	95	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 11 30	80 mm	100	20	M 10 x 1.5
K- 07 15 09 55	100 mm	5	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 56	100 mm	10	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 57	100 mm	15	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 58	100 mm	20	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 59	100 mm	25	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 60	100 mm	30	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 61	100 mm	35	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 62	100 mm	40	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 63	100 mm	45	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 64	100 mm	50	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 65	100 mm	55	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 66	100 mm	60	25	M 12 x 1.75

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.

K-KOMP ZYL DOPPELW

Compact cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned

Article

Désignation	Ø pistons	Chariot élévateur (mm)	Ø tige de piston (mm)	Filetage entrée tige de piston
K- 07 15 09 67	100 mm	65	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 68	100 mm	70	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 69	100 mm	75	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 70	100 mm	80	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 71	100 mm	85	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 72	100 mm	90	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 73	100 mm	95	25	M 12 x 1.75
K- 07 15 09 74	100 mm	100	25	M 12 x 1.75

Accessoires

K-FUSSBEFESTIGUNG TYP LB	Foot model, »LB« type
K-FLANSCHBEFESTIGUNG TYP FA	Flange model, »FA« type
K-SCHWENKAUGENBEFEST CA 1	Male hinge model, »CA« type
K-GABELKOEPFE TYP Y SET	Fork model, »Y« type (incl. threaded adapter)
K-GELENKAUGEN TYP UNIT SET	Rod eye model, »UNIT« type (incl. threaded adapter)
K-SENSOREN CS1 KH MIT STECKER	Sensors »CS1« type, cable with M8 plug
K-SENSOREN CS1 KH OHNE STECKER	Sensors »CS1« type, cable without plug

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.