
K-WV 3/2 BISTABIL 3A

3/2-way pilot valve, bistable

Caractéristiques

Pression de service	1.5 - 8 bar
Plage de température	Up to +70 °C
Mesure de la valeur du débit	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Raccord pneumatique de commande	G 1/8
Corps de vanne	Aluminium alloy



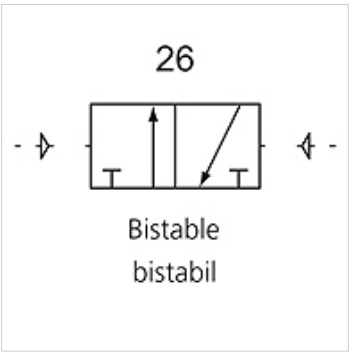

Remarque

Autres informations sur demande.

Article

Désignation	Raccord	Raccord de ventilation	Débit (L/min)	Schéma numéro	Gabarit
K- 07 15 01 85	M 5	M 5	300	26	100
K- 07 15 01 86	G 1/8	G 1/8	500	26	100
K- 07 15 01 87	G 1/8	G 1/8	750	26	200
K- 07 15 01 88	G 1/4	G 1/4	850	26	200
K- 07 15 01 89	G 1/4	G 1/4	1300	26	300
K- 07 15 01 90	G 3/8	G 3/8	1500	26	300

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.