# K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM GESCHLOSS 4A


5/3-way pilot valve, mid-position closed

HANSA FLEX

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Pression de service** | 1.5 - 8 bar |
| **Plage de température** | Up to +70 °C |
| **Mesure de la valeur du débit** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Raccord pneumatique de commande** | G 1/8 |
| **Corps de vanne** | Aluminium alloy |

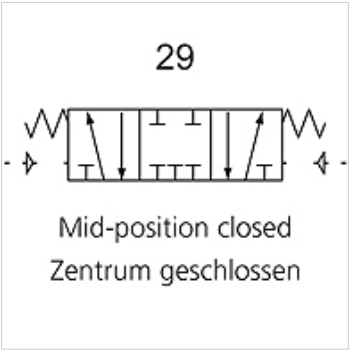


## Remarque

Autres informations sur demande.

## Article

| Désignation | Raccord | Raccord de ventilation | Débit (L/min) | Schéma numéro | Gabarit |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 04 21** | M 5 | M 5 | 250 | 29 | 100 |
| **K- 07 15 04 22** | G 1/8 | G 1/8 | 400 | 29 | 100 |
| **K- 07 15 04 23** | G 1/8 | G 1/8 | 550 | 29 | 200 |
| **K- 07 15 04 24** | G 1/4 | G 1/8 | 550 | 29 | 200 |
| **K- 07 15 04 25** | G 1/4 | G 1/4 | 950 | 29 | 300 |
| **K- 07 15 04 26** | G 3/8 | G 1/4 | 950 | 29 | 300 |
| **K- 07 15 04 27** | G 1/2" | G 1/2 | 1600 | 29 | 400 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*