


K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM BELUEFTET 4A

5/3-way pilot valve, mid-position pressurised

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|---------------------------------|--|
| Pression de service | 1.5 - 8 bar |
| Plage de température | Up to +70 °C |
| Mesure de la valeur du débit | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Raccord pneumatique de commande | G 1/8 |
| Corps de vanne | Aluminium alloy |

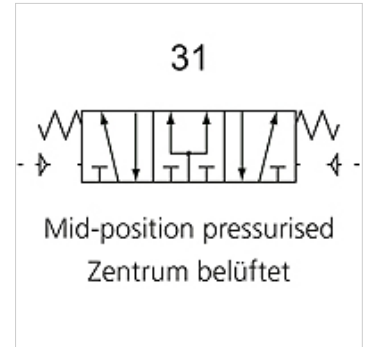

Remarque

Autres informations sur demande.

Article

| Désignation | Raccord | Raccord de ventilation | Débit (L/min) | Schéma numéro | Gabarit |
|----------------|---------|------------------------|---------------|---------------|---------|
| K- 07 15 04 35 | M 5 | M 5 | 250 | 31 | 100 |
| K- 07 15 04 36 | G 1/8 | G 1/8 | 400 | 31 | 100 |
| K- 07 15 04 37 | G 1/8 | G 1/8 | 550 | 31 | 200 |
| K- 07 15 04 38 | G 1/4 | G 1/8 | 550 | 31 | 200 |
| K- 07 15 04 39 | G 1/4 | G 1/4 | 950 | 31 | 300 |
| K- 07 15 04 40 | G 3/8 | G 1/4 | 950 | 31 | 300 |
| K- 07 15 04 41 | G 1/2" | G 1/2 | 1600 | 31 | 400 |