


K-BKR MINI VA IG

Mini ball valves, stainless steel, 2 x female thread

HANSA FLEX

Caractéristiques

Pression de service	max. 64 bar
Température de service	-20 °C to +120 °C
Joint d'étanchéité	FKM (FPM)
Boîtier	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)
Manette	Aluminium
Étanchéité par joint sphérique	PTFE
Broche	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)

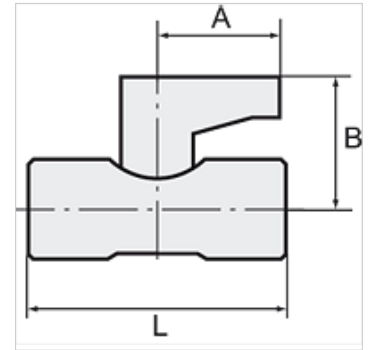

Remarque

Autres informations sur demande.

Article

Désignation	DN	Filets	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 20 45	7	G 1/4	22,8	26,5	40,0
K- 07 30 20 46	7	G 3/8	22,8	26,5	42,0
K- 07 30 20 47	9	G 1/2	22,8	28,3	46,0