
K-BKR MINI VA AG

Mini ball valves, stainless steel, 2 x male thread

Caractéristiques

Pression de service	max. 64 bar
Température de service	-20 °C to +120 °C
Joint d'étanchéité	FKM (FPM)
Boîtier	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)
Manette	Aluminium
Étanchéité par joint sphérique	PTFE
Broche	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)



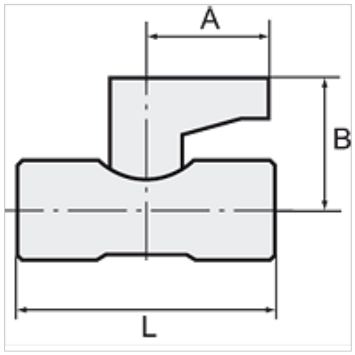

Remarque

Autres informations sur demande.

Article

Désignation	DN	Filets	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 20 19	7	G 1/4	22,8	26,5	50,0
K- 07 30 20 20	7	G 3/8	22,8	26,5	50,0
K- 07 30 20 21	9	G 1/2	22,8	28,3	58,0

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.