K-WTEH 2-TLG PC SCHU WAND V G


Service units, 2-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and joiner for wall mounting, fully-automatic drain valve

HANSA FLEX

Caractéristiques

Pression d'entrée	Max. 10 bar
Température de fluide	max. 70 °C
Température ambiante	Max. 70 °C
Largeur des pores de l'élément de filtre	5 µm
Matériau étanche	NBR
Logement de ressort	POM
Boîtier	Die-cast aluminium
Embout compte-goutte	Brass/POM
Drain valve	Semi- or fully-automatic
Mesure de la valeur du débit	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Autres indications	User manual on request



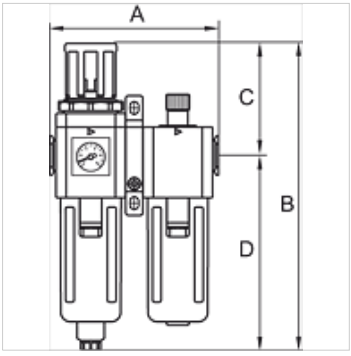

Article

Désignation	Filets	Plage de régulation	Débit (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Gabarit
K- 07 25 13 96	G 1/4	1.5 - 9 bar	1050	115,0	225,5 mm	82,5	143,0	300
K- 07 25 13 98	G 3/8	1.5 - 9 bar	1350	115,0	225,5 mm	82,5	143,0	300
K- 07 25 14 00	G 1/2	1.5 - 9 bar	1350	115,0	225,5 mm	82,5	143,0	300
K- 07 25 14 02	G 3/8	1.5 - 9 bar	3100	152,0	270,5 mm	104,0	166,5	400
K- 07 25 14 04	G 1/2	1.5 - 9 bar	3100	152,0	270,5 mm	104,0	166,5	400

Accessoires

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.