



K-DRG TRINKWASSER DVGW N EN 1567

Pressure regulators for drinking water, DVGW-tested acc. to EN 1567

HANSA FLEX

Caractéristiques

Pression d'entrée	Max. 16 bar
Pré-pressurisation	Min. 2.5 bar
Chute de pression mini	1 bar
Température de service	Max. 75 °C
Joint	NBR-SBR
Logement de ressort	PA 6 (up to DN 32), grey cast iron (from DN 40)
Boîtier	Bronze (Rg5)
Pièces internes	Plastic, brass, stainless steel
Membrane	NBR
Autres indications	DVGW Zertifikat

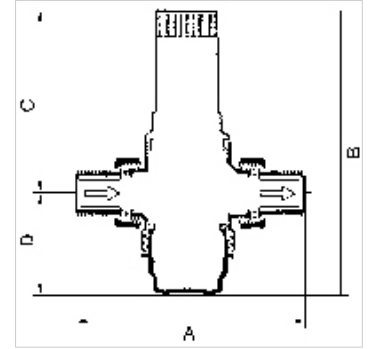

Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Pressure regulator with pressure-reduced single-seated diaphragm valve and built-in strainer. Specially designed for use in domestic water installations. R 1/2 to R 1 1/4 port sizes are DVGW-tested according to EN 1567.
Regulators with an R 1 1/2 or R 2 port are not DVGW approved. The device is also suitable for all other applications involving water, neutral non-sticky liquids, air and neutral non-flammable gases.

Article

Désignation	Filets	DN	Plage de régulation	Débit valeur kvs (m3/h)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 04 39	R 1/2	15	1.5 - 6 bar	2,9	137,0	131,0 mm	104,0	27,0
K- 07 25 04 40	R 3/4	20	1.5 - 6 bar	3,9	141,0	136,6 mm	109,0	27,6
K- 07 25 04 41	R 1	25	1.5 - 6 bar	5,4	161,0	136,3 mm	107,0	29,3
K- 07 25 04 42	R 1 1/4	32	1.5 - 6 bar	6,1	177,0	151,5 mm	109,0	42,5
K- 07 25 04 43	R 1 1/2	40	1.5 - 6 bar	9,0	210,0	294,0 mm	243,0	51,0
K- 07 25 04 44	R 2	50	1.5 - 6 bar	13,0	210,0	294,0 mm	241,0	53,0

Accessoires

K-KARTUSCHEN Cartridge