
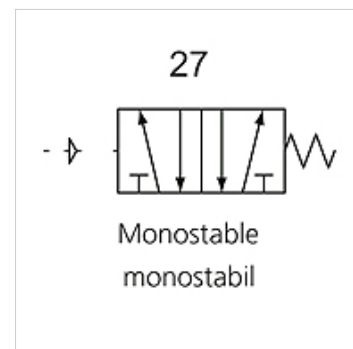


# K-WV 5/2 EINS PNEU

5/2-way spool valves, single pneumatic

## Caractéristiques

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Fonction                 | 5/2-way   |
| Pression de service      | 2.5 - 10 bar; Max. vacuum 10 bar (external pilot air) |
| Pression de service mini | 2,5 bar   |
| Plage de température     | -10 °C to +60 °C                                      |
| Débit à 6 bar et 10 bar  | 1500 NI/min (G 1/4), 4600 NI/min (G 1/2)              |
| Raccord électrique       | Coupler plug PG 9 - form B                            |
| Indice de protection     | IP 65 (DIN 46244)                                     |
| Boîtier                  | Anodised aluminium, blue                              |
| Tiroir cylindrique       | Stainless steel                                       |
| Matériau étanche         | NBR   |



## Remarque

Autres informations sur demande.

## Description

This valve design, featuring the Tapered Tee Seal®, offers the ability to run without lubrication and supports almost any compressed air quality. The valves are largely resistant to dirt and can thus also be used under extreme conditions without any problems. Leakage is now a thing of the past and the spool no longer sticks, even after long idle periods.

## Article

| Désignation    | Raccord | DN | Schéma numéro | Commande |
|----------------|---------|----|---------------|----------|
| K- 07 15 02 17 | G 1/4   | 8  | 27            |          |
| K- 07 15 02 18 | G 1/2"  | 15 | 27            |          |