K-KOMP ZYL DOPPELW AG


Compact cylinders, double-acting (with magnet), non-cushioned, male piston rod

HANSA FLEX

Caractéristiques

Médiums	Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Pression de service	Max. 10 bar
Pression de réponse	0,6 bar (Ø 20 bis Ø 32), 0,4 bar (Ø 40 bis Ø 100)
Plage de température	-10 °C to +60 °C (Ø 20 to Ø 63) -10 °C to +80 °C (Ø 80 bis Ø 100)
Tige de piston	C45 steel, hard chrome-plated
Tube	Anodised aluminium jacket with T-slots
Pistons	POM (Ø 20 to Ø 63); Aluminium (Ø 80 to Ø 100)
Matériau étanche	NBR



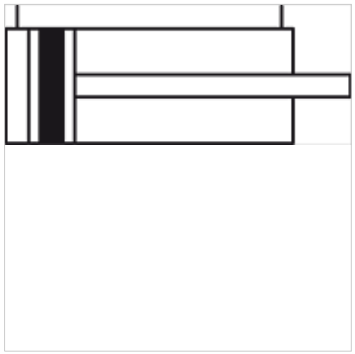

Remarque

Autres informations sur demande.

Description

New series acc. to ISO 21287 characterised by a very short and compact design. The standard type features a magnetic piston. Piston rod optionally with male or female thread.

Article

Désignation	Ø pistons	Chariot élévateur (mm)	Raccord	Filetage extérieur-tiges de piston
K- 07 15 08 09	20 mm	5	M 5	M 8
K- 07 15 08 10	20 mm	10	M 5	M 8
K- 07 15 08 11	20 mm	15	M 5	M 8
K- 07 15 08 12	20 mm	20	M 5	M 8
K- 07 15 08 13	20 mm	25	M 5	M 8
K- 07 15 08 14	20 mm	30	M 5	M 8
K- 07 15 08 15	20 mm	40	M 5	M 8
K- 07 15 08 16	20 mm	50	M 5	M 8
K- 07 15 08 17	20 mm	60	M 5	M 8
K- 07 15 08 18	25 mm	5	M 5	M 8
K- 07 15 08 19	25 mm	10	M 5	M 8
K- 07 15 08 20	25 mm	15	M 5	M 8
K- 07 15 08 21	25 mm	20	M 5	M 8
K- 07 15 08 22	25 mm	25	M 5	M 8
K- 07 15 08 23	25 mm	30	M 5	M 8
K- 07 15 08 24	25 mm	40	M 5	M 8
K- 07 15 08 25	25 mm	50	M 5	M 8
K- 07 15 08 26	25 mm	60	M 5	M 8
K- 07 15 08 27	32 mm	5	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 28	32 mm	10	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 29	32 mm	15	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 30	32 mm	20	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 31	32 mm	25	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 32	32 mm	30	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 33	32 mm	40	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 34	32 mm	50	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 35	32 mm	60	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 36	32 mm	80	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 37	40 mm	5	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 38	40 mm	10	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 39	40 mm	15	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 40	40 mm	20	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 41	40 mm	25	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 42	40 mm	30	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 43	40 mm	40	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 44	40 mm	50	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 45	40 mm	60	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 46	40 mm	80	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 47	50 mm	5	G 1/8	M 12 x 1.25

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.

K-KOMP ZYL DOPPELW AG

Compact cylinders, double-acting (with magnet), non-cushioned, male piston rod

HANSA-FLEX

Article

Désignation	Ø pistons	Chariot élévateur (mm)	Raccord	Filetage extérieur-tiges de piston
K- 07 15 08 48	50 mm	10	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 49	50 mm	15	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 50	50 mm	20	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 51	50 mm	25	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 52	50 mm	30	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 53	50 mm	40	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 54	50 mm	50	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 55	50 mm	60	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 56	50 mm	80	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 57	63 mm	5	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 58	63 mm	10	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 59	63 mm	15	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 60	63 mm	20	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 61	63 mm	25	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 62	63 mm	30	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 63	63 mm	40	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 64	63 mm	50	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 65	63 mm	60	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 66	63 mm	80	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 67	80 mm	5	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 68	80 mm	10	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 69	80 mm	15	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 70	80 mm	20	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 71	80 mm	25	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 72	80 mm	30	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 73	80 mm	40	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 74	80 mm	50	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 75	80 mm	60	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 76	80 mm	80	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 07 99	100 mm	5	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 00	100 mm	10	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 01	100 mm	15	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 02	100 mm	20	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 03	100 mm	25	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 04	100 mm	30	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 05	100 mm	40	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 06	100 mm	50	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 07	100 mm	60	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 08	100 mm	80	G 1/8	M 16 x 1.5

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.