


# K-WV 5/2 MONOSTABIL 4A

5/2-way pilot valve, monostable

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Pression de service             | 1.5 - 8 bar  |
| Plage de température            | Up to +70 °C   |
| Mesure de la valeur du débit    | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Raccord pneumatique de commande | G 1/8  |
| Corps de vanne                  | Aluminium alloy  |

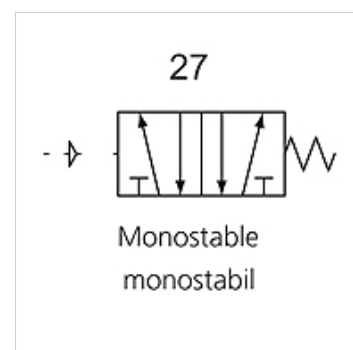

## Remarque

Autres informations sur demande.

## Article

| Désignation    | Raccord | Raccord de ventilation | Débit (L/min) | Schéma numéro | Commande | Gabarit |
|----------------|---------|------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| K- 07 15 03 16 | M 5     | M 5                    | 300           | 27            |          | 100     |
| K- 07 15 03 17 | G 1/8   | G 1/8                  | 500           | 27            |          | 100     |
| K- 07 15 03 18 | G 1/8   | G 1/8                  | 750           | 27            |          | 200     |
| K- 07 15 03 19 | G 1/4   | G 1/8                  | 850           | 27            |          | 200     |
| K- 07 15 03 20 | G 1/4   | G 1/4                  | 1300          | 27            |          | 300     |
| K- 07 15 03 21 | G 3/8   | G 1/4                  | 1500          | 27            |          | 300     |
| K- 07 15 03 22 | G 1/2"  | G 1/2                  | 2000          | 27            |          | 400     |