
K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G

3/2-way shut-off valve

Caractéristiques

Pression d'entrée	0 - 9 bar
Température de fluide	max. 70 °C
Température ambiante	Max. 70 °C
Raccord de ventilation	G 3/8 (K-07251214, K-07251215, K-07251216), G 1/2 (K-07251217, K-07251218)
Matériau étanche	NBR
Boîtier	Die-cast-Aluminium
Garrot	Plastic
Mesure de la valeur du débit	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Autres indications	User manual on request



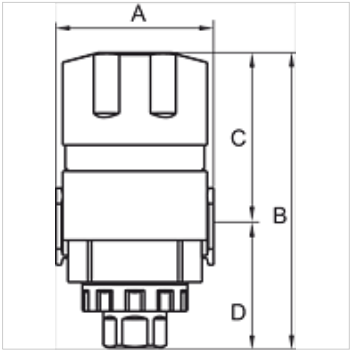

Article

Désignation	Filets	Débit (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Gabarit
K- 07 25 12 14	G 1/4	1600	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300
K- 07 25 12 15	G 3/8	2500	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300
K- 07 25 12 16	G 1/2	2500	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300
K- 07 25 12 17	G 3/8	6200	63,0	134,0 mm	75,5	58,5	400
K- 07 25 12 18	G 1/2	6200	63,0	134,0 mm	75,5	58,5	400

Accessoires

K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.