K-RD DURCHGANGSFORM LEI VA


Check valve - straight-way type, lightweight series, stainless steel

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Pression de service	2 - 16 bar
Température de service	-20 °C to +150 °C
Pression d'ouverture	min. 0,03 bar
Matériau étanche	FKM
Ressort	Stainless steel 1.4301
Boîtier	Stainless steel 1.4301



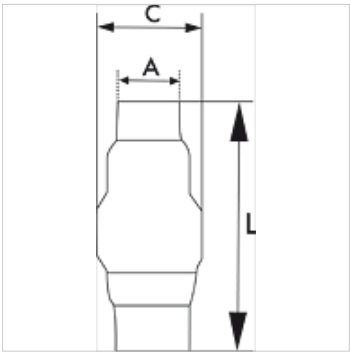

Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Stainless steel check valve with full bore and very low opening pressure, no maintenance required. Applications: Compressed air, water, neutral gases, gaseous and liquid non-corrosive media, oils.

Article

Désignation	Filets	A (mm)	C (mm)	L (mm)
K- 07 30 29 23	G 1/4	20,0	32,0	55,9
K- 07 30 29 28	G 3/8	20,0	32,0	56,0
K- 07 30 29 22	G 1/2	25,0	32,0	55,6
K- 07 30 29 27	G 3/4	29,0	44,0	66,7
K- 07 30 29 19	G 1	36,0	53,0	83,6
K- 07 30 29 21	G 1 1/4	45,0	62,0	96,0
K- 07 30 29 20	G 1 1/2	51,0	78,0	114,0
K- 07 30 29 24	G 2	64,0	89,0	120,5
K- 07 30 29 25	G 2 1/2	80,0	113,0	141,5
K- 07 30 29 26	G 3	94,0	132,0	160,0

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.