


# K-WV 3/2 MECHA STOESSEL M3

3/2-way valve, mechanically operated, with plunger, NC

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Pression de service          | 0 - 10 bar  |
| Plage de température         | -20 °C to +70 °C  |
| Mesure de la valeur du débit | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop<br>$\Delta p = 1$ bar |
| Corps de vanne               | Aluminium alloy   |

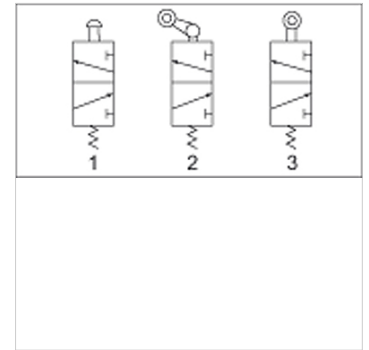

## Remarque

Autres informations sur demande.

## Article

| Désignation    | Raccord | Raccord de ventilation | Débit (L/min) | Schéma numéro |
|----------------|---------|------------------------|---------------|---------------|
| K- 07 15 01 67 | G 1/8   | G 1/8                  | 450           | 1             |
| K- 07 15 01 68 | G 1/4   | G 1/4                  | 550           | 1             |