


# K-FI PC-BEHÄLTER HW G-MINI

Filters

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|  |  |
|--|--|
| Pression d'entrée                        | Max. 10 bar  |
| Température de fluide                    | max. 70 °C   |
| Température ambiante                     | Max. 70 °C   |
| Pression de service                      | 1.5 - 9 bar  |
| Largeur des pores de l'élément de filtre | 5 µm   |
| Matériau étanche                         | NBR  |
| Boîtier                                  | Die-cast aluminium   |
| Drain valve                              | Semi-automatic   |
| Mesure de la valeur du débit             | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Autres indications                       | User manual on request   |

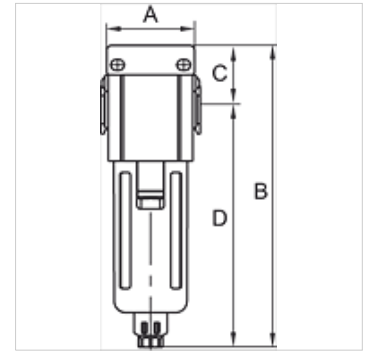

## Article

| Désignation    | Filets | Débit (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | Gabarit |
|----------------|--------|---------------|--------|----------|--------|--------|---------|
| K- 07 25 06 49 | G 1/8  | 950           | 38,0   | 110,0 mm | 17,0   | 93,0   | 200     |
| K- 07 25 06 50 | G 1/4  | 950           | 38,0   | 110,0 mm | 17,0   | 93,0   | 200     |

## Accessoires

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| K-ERSATZBEHÄLTER G UND G-MINI POLY | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| K-SCHUTZKORB G                     | Protective cage   |
| K-FILTERELEMENT                    | Filter element  |
| K-HALTERBAUSATZ                    | Holder  |
| K-VERBINDUNGSELEMENTE              | Connecting sets   |
| K-WANDHALTER                       | Wall bracket  |