
K-S-BKR M ENTL-BOHR ABSCHL

Safety ball valves, lockable, with relief port

Caractéristiques

Température de service	-10 °C to + 100 °C (depending on operating pressure)
Perçage d'orifice de ventilation	M 5 (>1": Relief port G 1/4")
Description filetage	Rp thread acc. to EN 10226
Boîtier	Nickel-plated brass
Manette	Steel - PVC coated
Sphère	hardchrome-plated brass
Étanchéité par joint sphérique	PTFE
Étanchéité de broche	PTFE



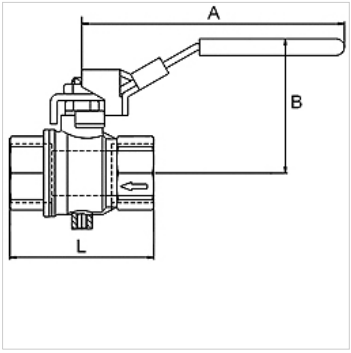

Remarque

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Autres informations sur demande.

Description

2/2-way safety ball valves, two parts, made of nickel-plated brass. Specially designed for pneumatic applications.
The valve shuts off the supply line and bleds the application area. Lockable hand lever in closed position.

Informations supplémentaires

The price does not include a padlock. Please order separately.

Article

Désignation	DN	Filets	PN (bar)	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 29 29	8	Rp 1/4	14	96,0	49,0	45,0
K- 07 30 29 30	10	Rp 3/8	14	96,0	49,0	45,0
K- 07 30 29 31	15	Rp 1/2	14	96,0	51,0	59,0
K- 07 30 29 32	20	Rp 3/4	14	117,0	60,0	64,0
K- 07 30 29 33	25	Rp 1	14	117,0	64,0	81,0
K- 07 30 29 34	32	Rp 1 1/4	14	157,0	80,0	93,0
K- 07 30 29 35	40	Rp 1 1/2	14	157,0	86,0	102,0
K- 07 30 29 36	50	Rp 2	14	157,0	93,0	121,0

Accessoires

K-VORHAENGESCHLOSS	Padlock

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.