
K-FI REGL PC-BEHAELTER HW G-MINI

Filter regulators

Caractéristiques

Pression d'entrée	Max. 10 bar
Température de fluide	max. 70 °C
Température ambiante	Max. 70 °C
Largeur des pores de l'élément de filtre	5 µm
Matériau étanche	NBR
Logement de ressort	POM
Boîtier	Die-cast aluminium
Drain valve	Semi-automatic
Mesure de la valeur du débit	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Autres indications	User manual on request



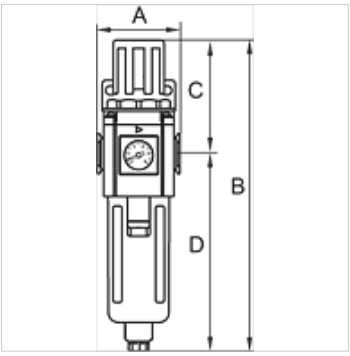

Article

Désignation	Filets	Plage de régulation	Débit (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Gabarit
K- 07 25 07 09	G 1/8	1.5 - 9 bar	1000	38,0	161,0 mm	68,0	93,0	200
K- 07 25 07 10	G 1/4	1.5 - 9 bar	1000	38,0	161,0 mm	68,0	93,0	200

Accessoires

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.