K-NEBELOELER PC-BEHAELTER HW G


Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl, bowl guard and »HW« mounting bracket

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Pression d'entrée	Max. 10 bar
Température de fluide	max. 70 °C
Température ambiante	Max. 70 °C
Pression de service	0.5 - 9 bar
Matériau étanche	NBR
Logement de ressort	POM
Boîtier	Die-cast aluminium
Embout compte-goutte	Brass/POM
Mesure de la valeur du débit	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Autres indications	User manual on request



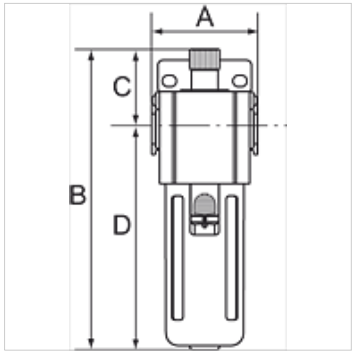

Article

Désignation	Filets	Débit (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Gabarit
K- 07 25 08 68	G 1/4	2200	51,0	169,0 mm	44,0	125,0	300
K- 07 25 08 69	G 3/8	2650	51,0	169,0 mm	44,0	125,0	300
K- 07 25 08 70	G 1/2	2650	51,0	169,0 mm	44,0	125,0	300
K- 07 25 08 71	G 3/8	7500	68,0	190,0 mm	48,0	142,0	400
K- 07 25 08 72	G 1/2	7500	68,0	190,0 mm	48,0	142,0	400

Accessoires

K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.