

K-KFE-BKR
KFE-ball valves

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Pression de service	maxi 10 bar
Température de fluide	max. +110 °C
Douille	I.D. 13
Manette	Die cast zinc
Sphère, étanchéité de bague coupante	PTFE
Étanchéité de broche, embout de tuyau, capuchon	EPDM



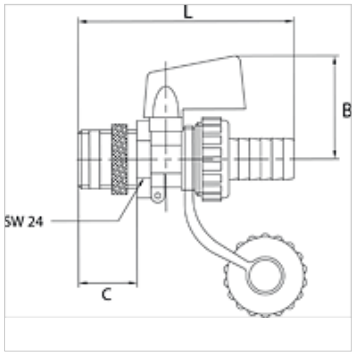

Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

Article

Désignation	Filets	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Matériau
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.