
K-FI AK KOH PC-BEHAEL SI VARIOBLOC

Activated carbon filters with polycarbonate bowl and bowl guard

Caractéristiques

Pression d'entrée	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Température de fluide	max. 50 °C
Température ambiante	Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl)
Qualité de l'air ISO 85731	Class 1 dirt, class 1 oil
Teneur résiduelle en huile	0,003 mg/m3
Mesure de la valeur du débit	At P1 = 7 bar and pressure drop Δp = 0,1 bar



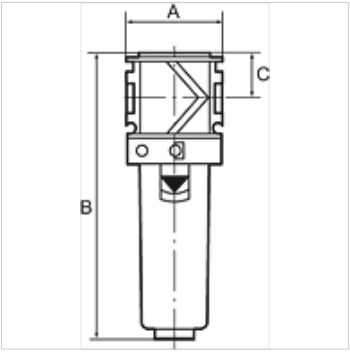

Remarque

Activated carbon filters are also supplied with protective cage or metal container.
Autres informations sur demande.

Description

The activated carbon filter absorbs oil vapour from the compressed air. The entering compressed air needs to be dry and free of contaminants (an upstream microfilter is strongly recommended).

Article

Désignation	Filets	Débit (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 23 12	G 1/4	800	48,0	142,0 mm	22,0
K- 07 25 23 13	G 3/8	1000	48,0	142,0 mm	22,0
K- 07 25 23 14	G 1/2	1200	70,0	193,0 mm	26,0
K- 07 25 23 15	G 3/4	1300	70,0	193,0 mm	26,0
K- 07 25 23 16	G 1	1300	124,0	193,0 mm	26,0

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.