
K-K STUECK IG AG

Crosses, 3 x female, 1 x male

Caractéristiques

Pression de service	60 bar
Température de service	Max. 150 °C
Filetage intérieur	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Matériau	Laiton nickelé
Filetage extérieur	conical acc. DIN 2999



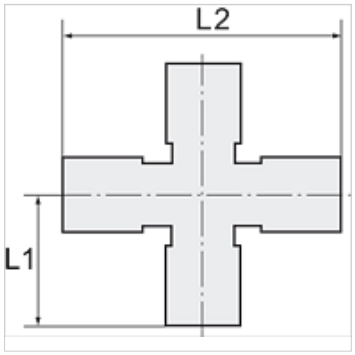

Remarque

Autres informations sur demande.

Article

Désignation	Filets	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 49 11	G/R 1/8	18,5	42,0	10 mm
K- 07 40 49 12	G/R 1/4	23,5	51,0	13 mm
K- 07 40 49 13	G/R 3/8	26,0	56,0	17 mm
K- 07 40 49 14	G/R 1/2	31,0	67,0	21 mm

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.