
K-3 BKR MINI T

3-way mini ball valves, T-Bore

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Compressed air, water, oil
Pression de service	-0,99 bar - 20 bar
Température de service	-20 °C to +80 °C
Description filetage	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Boîtier et sphère	Chrome-plated brass
Manette	PA 66 glass fibre-reinforced
Étanchéité par joint sphérique	PTFE
Étanchéité de broche	NBR



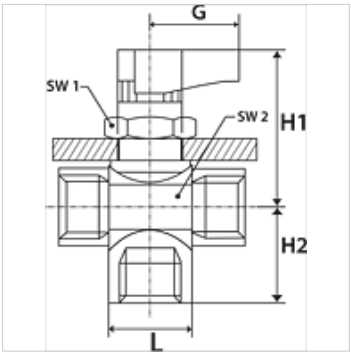

Remarque

Autres informations sur demande.

Article

Désignation	DN	Filets	G (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 30 29 90	5	G 1/8 female	19,00	33,5	15,5	35,0	17	17
K- 07 30 29 91	5	G 1/4 female	19,00	33,5	17,5	37,0	17	17
K- 07 30 29 92	7	G 3/8 female	19,00	35,0	19,5	42,0	17	21

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.