

K-K VERBINDUNGEN

X-unions


HANSA FLEX

Caractéristiques

Pression de service Max. 18 bar

Matériau étanche Buna-N

Matériau Laiton nickelé

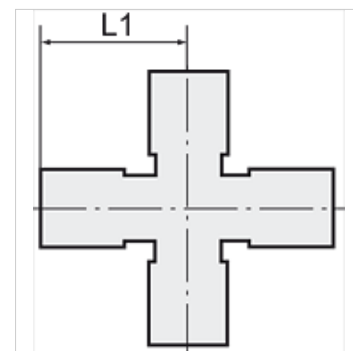

Remarque

Autres informations sur demande.

Article

Désignation	pour tuyau	L1 (mm)	SW
K- 07 40 42 58	5 mm / 3 mm	21,5	8 mm
K- 07 40 42 59	6 mm / 4 mm	22,5	8 mm
K- 07 40 42 60	8 mm / 6 mm	22,5	10 mm
K- 07 40 42 57	10 mm / 8 mm	25,5	12 mm