


# HK FI AD MV VARIO PA

Adsorber filter reusable with valve

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Fabrication</b>	À plusieurs voies avec filtre à charbon actif, avec vannes high quality valve system Élément filtrant intégré 3 µm stable aluminium-base
<b>Raccord</b>	au-dessous
<b>Position de montage</b>	À la verticale
<b>Plage de température</b>	-40 °C à +70 °C
<b>Matériau</b>	Boîtier : aluminium et verre acrylique Joint : NBR

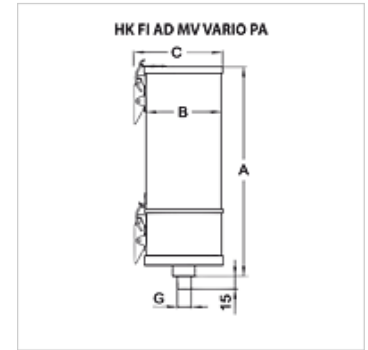

## Remarque

Design bases are medium, air flow rate or clunk pick-up volume.

D'autres variantes sous boîtier aluminium ou acier inox, ainsi que pour les fluides agressifs sont disponibles sur demande.

## Description

Ces adsorbants à plusieurs voies sont mis en œuvre pour la ventilation et la purge de substances hygroscopiques de tous types.

## Informations relatives à la commande

Pour un montage sur le réservoir, la bride HK FI AD FS doit être commandée si nécessaire.

## Informations supplémentaires

Dans l'adsorbant, les molécules d'eau contenues dans l'air sont fixées dans les pores de l'adsorbant (gel de silice). La saturation (charge) et la nécessité, en résultant, de remplacer la cartouche du filtre, sont indiquées par un changement de couleur, qui passe de l'orange au vert. La structure des adsorbants à plusieurs voies permet, alliée au charbon actif, un nombre illimité de régénérations des adsorbants utilisés. De plus, le système de vannes empêche une absorption d'eau inutile à partir de l'air ambiant pendant les périodes de non-utilisation. Ceci permet une plus grande longévité de l'adsorbant.

Le gel de silice se compose d'env. 99 % de dioxyde de silicium (SiO<sub>2</sub>) et fait partie de la classe des agents desséchants synthétiques, polaires et hydrophiles. De part sa grande porosité, il possède une surface interne élevée, de jusqu'à 800 m<sup>2</sup>/g. Ceci permet une capacité d'absorption d'eau très importante.

Dans les sècheurs, un indicateur coloré est souvent ajouté au gel de silice. Les changements de couleur indiquent la teneur en eau et donc les progrès de l'absorption.

Le gel de silice n'est pas classifié comme produit dangereux au sens de la législation de l'Union Européenne (règlement CE 1272/2008). Il n'est pas soumis à une obligation de marquage conformément aux termes des directives CE (67/548/CE et 1999/45/CE). Le gel de silice ne fait pas partie des substances dangereuses pour la santé et l'environnement.

## Article

Désignation	Débit d'air (L/min)		pour taille de réservoir (L)	A (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Poids (kg)
HK FI AD 310 MV N AF VPA	20	0,38	100 - 600 l	0,8	311,0	110,0	148,0	G 3/4"	2,3
HK FI AD 330 MV N AF VPA	40	0,48	100 - 600 l	1,2	412,0	110,0	148,0	G 3/4"	3,0
HK FI AD 510 MV N AF VPA	100	0,80	600 - 1800 l	2,0	329,0	150,0	187,0	G 1"	4,6
HK FI AD 560 MV N AF VPA	210	1,72	1800 - 3600 l	4,3	549,0	150,0	187,0	G 1"	7,9

Débit d'air : débit d'air recommandé pour obtenir un séchage d'une efficacité optimale

## Accessoires

HK FI AD FS	Bride de montage pour adsorbant
HK FI AD FS BY	Bride de by-pass pour adsorbant
HK FI AD FS FILL	Bride de remplissage pour adsorbant

## Pièces de rechange

HK FI AD ETS	Kit de pièces de rechange pour adsorbant à plusieurs voies
HK FI AD SK	Adsorbant : gel de silice