
3 BKR ND T

Robinet à boisseau sphérique 3 voies, modèle basse pression

Caractéristiques

Raccord 1 - 3	filet int. BSP cylindrique
Étanchéité 1 - 3	Forme A
Perçage	forme T
Longueur de course de couplage	0°; 90°
Plage de température	Eau : 0 °C à + 150 °C Air : - 20 °C à + 150 °C
Traitement de surface	nickelé
Matériau	Boîtier en laiton Poignée en aluminium Sphère en laiton, chrome dur Étanchéité de la sphère en PTFE



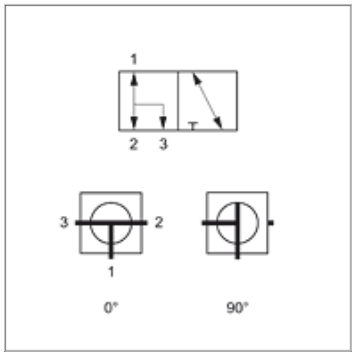

Informations relatives à la commande

Autres valeurs de pression et de température sur demande

Article

Désignation	DN*	Filet de raccord	Pression de service (bar)
3 BKR 06 ND T	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND T	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND T	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND T	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND T	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND T	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND T	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND T	51	G 2" -11	25,0

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Pièces de rechange

ND GRIFF	Poignée pour robinet à boisseau sphérique ND

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.