


BKR ND ROV

Robinet à boisseau sphérique 2 voies, modèle basse pression

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|---------------------------------------|--|
| Raccord 1 + 2 | filet int. BSP cylindrique |
| Étanchéité 1 + 2 | pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E. |
| Longueur de course de couplage | 0°; 90° |
| Plage de température | Eau : 0 °C à + 130 °C Air : - 20 °C à + 130 °C |
| Traitement de surface | nickelé |
| Matériau | Boîtier en laiton Poignée en aluminium Sphère en laiton, chrome dur Étanchéité de la sphère en PTFE |

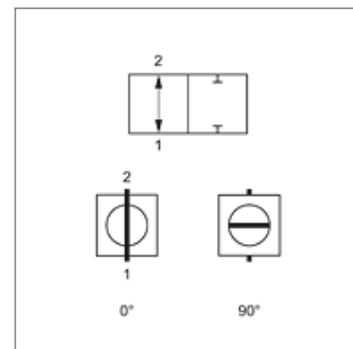

Remarque

Les indications de pression sont valables pour une température comprise entre 0 °C et + 25 °C ; tenir compte des réductions de pression en cas de température supérieure.

Description

Avec filet vissé plus long pour les raccords pour tubes selon la norme DIN 2353

Informations relatives à la commande

Autres valeurs de pression et de température sur demande

Article

| Désignation | DN* | Filet de raccord | Pression de service (bar) |
|---------------|-----|------------------|---------------------------|
| BKR 06 ND ROV | 6 | G 1/4" -19 | 64,0 |
| BKR 10 ND ROV | 10 | G 3/8" -19 | 64,0 |
| BKR 13 ND ROV | 12 | G 1/2" -14 | 50,0 |
| BKR 20 ND ROV | 19 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| BKR 25 ND ROV | 25 | G 1" -11 | 40,0 |
| BKR 32 ND ROV | 31 | G 1.1/4" -11 | 30,0 |
| BKR 40 ND ROV | 38 | G 1.1/2" -11 | 30,0 |
| BKR 50 ND ROV | 51 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = diamètre nominal, dimension nominale

Pièces de rechange

ND GRIFF Poignée pour robinet à boisseau sphérique ND