
KOMP
Tuyau de compresseur

Caractéristiques

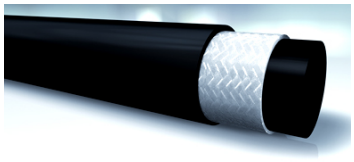

Domaine d'utilisation	Domaine basse pression pour les compresseurs
Caractéristiques	résistant au vieillissement et aux intempéries
Couche intérieure	SBR
Revêtement	une armature tressée en fil synthétique avec une résistance à la traction élevée
Couche extérieure	SBR lisse
Couleur	noir
Température min.	-25 °C
Température max.	70 °C
Médiums	Eau Air comprimé non exempt d'huile

Article

Désignation	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Pression de service* pour air (bar)	Rayon de courbure min. (mm)	Pression d'éclatement (bar)	Longueur des rouleaux (m)
KOMP 6-3.5	6	13	20	30	60	40
KOMP 9-3.5	8	15	20	35	60	40
KOMP 10-5	10	18	20	40	60	40
KOMP 13-5	13	22	20	60	60	40
KOMP 15-6	16	25	20	75	60	40
KOMP 19-6	19	29	20	90	60	40
KOMP 25-7	25	37	20	120	60	40

BD = pression de service

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.