

# TR AB

Mamelon à enfoncer, DKR

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Raccord 1** Filetage femelle BSP


**Étanchéité 1** Cône extérieur 60°

**Abréviation** DKR

**Norme** ISO 8434-6  
BS 5200

**Matériau** Acier

**Traitement de surface** revêtement galvanisé

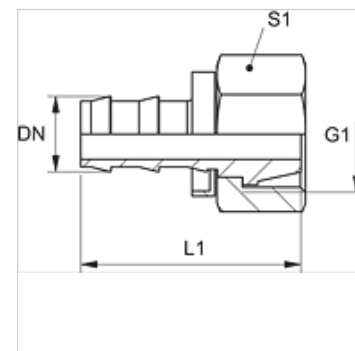

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L1 (mm)	S1
TR 04 AB 06	5	3	3/16"	G 1/4" -19	28	17
TR 10 AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	34	20
TR 10 AB 13	10	6	3/8"	G 1/2" -14	-	-