


# TR B

Mamelon à enfoncer, RGN

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Raccord 1             | œillet annulaire métrique      |
| Étanchéité 1          | Étanchéité par bague en cuivre |
| Abréviation           | RGN                            |
| Norme                 | DIN 7642                       |
| Matériau              | Acier                          |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé           |

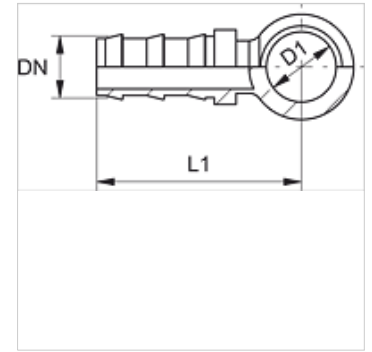

## Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | D1<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|-------------|----|-----------|-------|------------|------------|
| TR 04 B 02  | 5  | 3         | 3/16" | 8          | 24         |
| TR 04 B     | 5  | 3         | 3/16" | 10         | 26         |
| TR 06 B 04  | 6  | 4         | 1/4"  | 10         | 26         |
| TR 06 B     | 6  | 4         | 1/4"  | 12         | 28         |
| TR 06 B 08  | 6  | 4         | 1/4"  | 14         | 28         |
| TR 06 B 10  | 6  | 4         | 1/4"  | 16         | 30         |
| TR 08 B 06  | 8  | 5         | 5/16" | 12         | 34         |
| TR 08 B     | 8  | 5         | 5/16" | 14         | 34         |
| TR 08 B 10  | 8  | 5         | 5/16" | 16         | 36         |
| TR 10 B 08  | 10 | 6         | 3/8"  | 14         | 34         |
| TR 10 B     | 10 | 6         | 3/8"  | 16         | 36         |